

## 描述




C304022 2.45 GHz 天线，这款天线可用于增强无线设备的信号覆盖能力同时还可以加强信号的穿透力。这款天线配备了一个“SMA”型孔接口，这就确保了它可以与很多无线设备一起使用，如：接入点，路由器，网桥，网络适配器等等。此外，这款天线的不需要进行配置或安装软件。

## 参数


频带	800~960MHz 1710~2170MHz
驻波比	<=2.0
天线增益	3dbi
极化方式	线极化
天线阻抗	50 Ohm
散热材料	铜
塑料材料	主件：TPE 铰链：PA+PCT 支托：PA+PCT
线材类型	RG-178
接口类型	SMA 公头
工作温度	-40°C to 85°C
存储温度	-40°C to 85°C
湿度	95%无冷凝

## 天线测试图

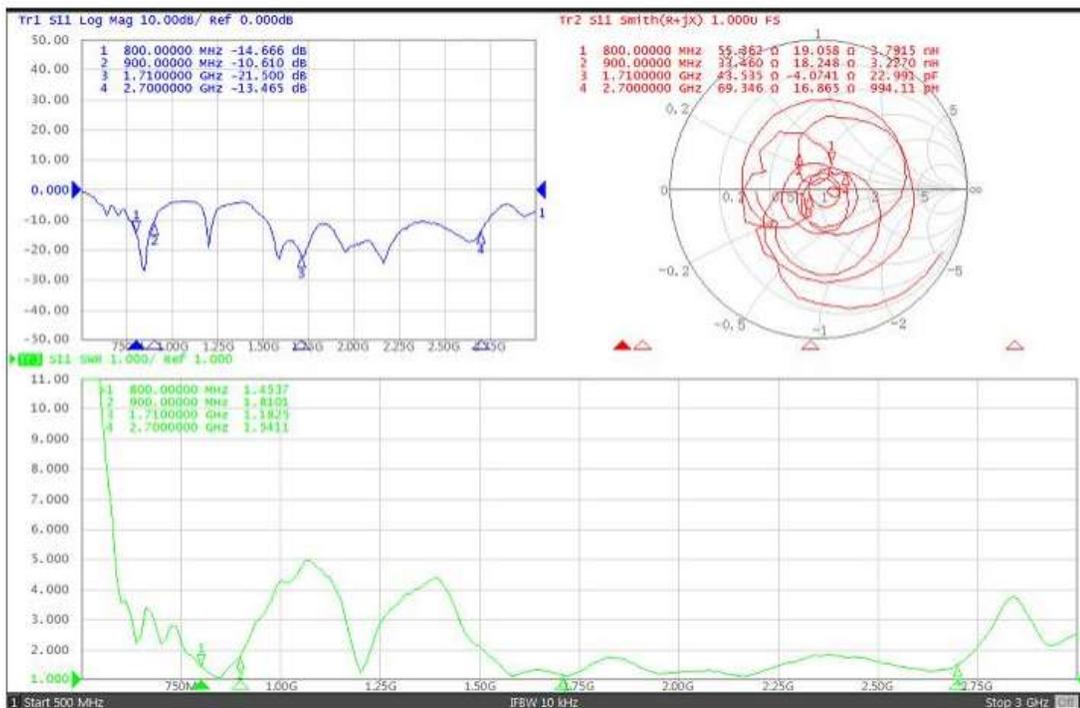


## 波瓣图

H-Plane Radiation Pattern

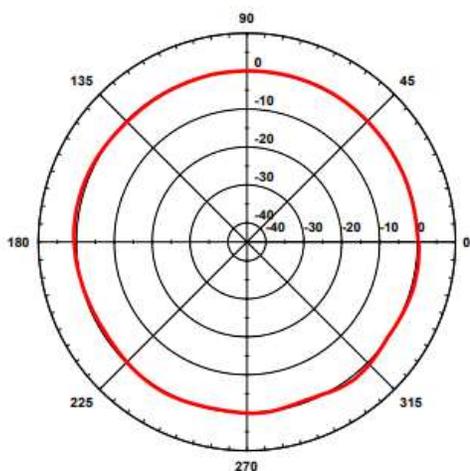

E-Plane Radiation Pattern

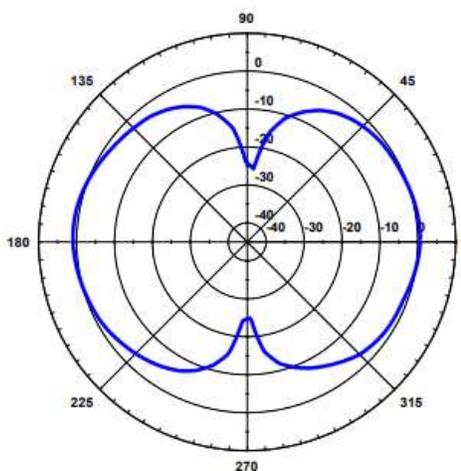



加拿大GAO集团

领军全球物联网

BLE 2.45G 天线

型号 C304022